


Condensatori ceramici di potenza a disco, serie CCG81-2

Principali applicazioni: circuiti di accoppiamento, bypass e feedback in trasmettitori e generatori ad alta frequenza.

Codice	Capacità pF	Tolleranza	TC	DC KV		Potenza kVA	Corrente A	Dimensioni		
				Rated	Test			D	H	M
CCG81-2	100	±10%	N750	12	18	15	15	60	40	M6
	200			12	16	15	15	60	40	
	300			12	18	15	15	60	39	
	500			10	15	15	15	60	39	

Dimensioni

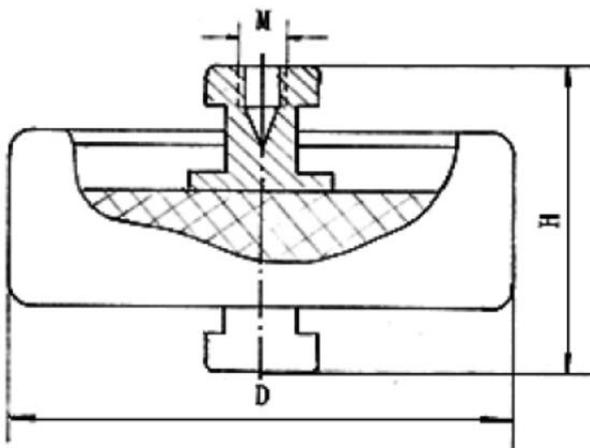

Distributore per l'Italia:

ELCA ACS srl

via I Maggio 71/9
20863 – Concorezzo (MB)

elca@elcaacs.it
www.elcaacs.it